



Anliegethermometer
H 005

Mit Befestigungsfeder


Bimetall Zeigerthermometer für Heizungs- und Lüftungsanlagen mit Befestigungsfeder.

Anwendung:	Heizung, Sanitär
Nenngröße:	50, 63, 80, 100 mm
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt
Übersteckring:	Stahlblech vernickelt
Zifferblatt:	♦ ABS Kunststoff weiß, mit hochgezogenem Rand als Blende, ab 120°C Blechskala
Sichtscheibe:	Polystyrol / Instrumentenflachglas
Anschluss:	♦ Wärmeleitblech und Befestigungsfeder
Messelement:	Bimetallspirale
Anzeigebereich:	-30+50°C bis 0+200°C
Anzeigegenauigkeit:	Klasse 2 (DIN 16203 / DIN EN 13190)
Weitere Optionen:	♦ weitere Anzeigenbereiche und Nenngrößen auf Anfrage

Anliegethermometer
H 005

Mit Befestigungsfeder

Bimetall Zeigerthermometer für
Heizungs- und Lüftungsanlagen
mit Befestigungsfeder.

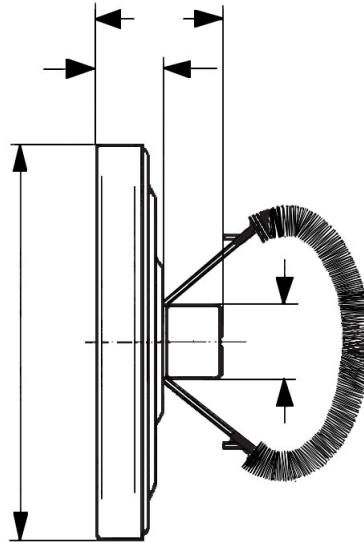

Nenngröße (D)	a	b	c
63	13,5	25	15
80	13,5	25	15

Angaben in mm

Allgemeine Informationen

Weitere Ausführungen und Sonderwünsche können wir auf Anfrage anbieten.

Dieses Datenblatt entspricht dem heutigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.