



## Anliegethermometer

H 062

### mit Klammer

Bimetall Zeigerthermometer für Heizungs- und Lüftungsanlagen mit Befestigungsklammer.


Anwendung:	Heizung, Sanitär
Nenngröße:	40 / 63 mm
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt
Übersteckring:	Stahlblech vernickelt
Zifferblatt:	Blechsкала weiß mit hochgezogenem Rand als Blende
Sichtscheibe:	Polystrol
Anschluss:	Befestigungsklammer für Rohr Ø 16 mm
Messelement:	Bimetallspirale
Anzeigebereich:	0+120°C (antizyklische Skalierung)
Anzeigege nauigkeit:	Klasse 2 (DIN 16203 / DIN EN 13190)
Weitere Optionen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ø 40 mm, 0+60°C (antizyklische Skalierung)</li> <li>♦ Weitere Anzeigenbereiche und Nenngrößen auf Anfrage</li> </ul>

Anliegethermometer

H 062

**mit Klammer**

Bimetall Zeigerthermometer für Heizungs- und Lüftungsanlagen mit Befestigungsklammer.

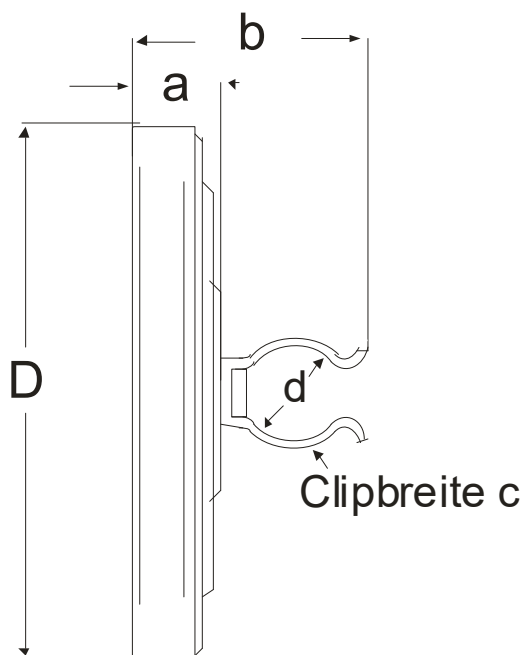

Nenngröße (D)	a	b	c	d
40	10	29	8	16
63 – 63,5	12	31	8	16

Angaben in mm

Allgemeine Informationen

Weitere Ausführungen und Sonderwünsche können wir auf Anfrage anbieten.

Dieses Datenblatt entspricht dem heutigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.